


**Konstrukce dveřního křídla weetey\_natu:**

- 1) Profil z masivního bukového dřeva (na svislých hranách a na horní hraně) pro pevné ukotvení zámku a závěsů
- 2) Obvodový nosný rám z enormně pevného, rozměrově stabilního, voděvzdorného dřevěného kompozitu KERTO S (LVL)
- 3) Izolační výplň z dřevovláknitého hydrofobního materiálu s vysokým zvukově izolačním účinkem
- 4) Pohledový náklížek z masivního dřeva shodného s plochou křídla (dub, buk, jasan, javor, třešeň, ořech ...)
- 5) Voděvzdorná bariéra z dřevovláknitého materiálu HDF s vysokou odolností proti zatížení tlakem, tl. 5 mm
- 6) Dřevěná dýha (dub, buk, javor, jasan, třešeň, ořech ...)
- 7) Ručně prováděná povrchová úprava lakem nebo přírodním olejem
- 8) Hliníková krana křídla (volitelné provedení pro bezfalcové dveře)

- + Zámek s nerezovým čelem, skryté nebo viditelné závěsy
- + Tloušťka křídla 42, 50, 56, 70, 80 mm
- + Výška křídla až 3000 mm
- + dveřní křídla weetey\_natu jsou dostupná také v celomasivním provedení



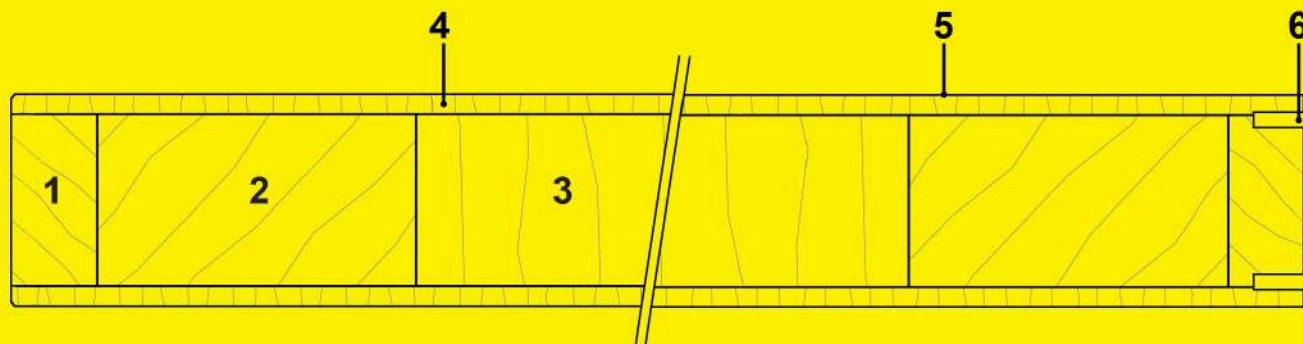

#### Konstrukce dveřního křídla weetey\_colo:

- 1) Profil z masivního bukového dřeva (na svislých hranách a na horní hraně) pro pevné ukotvení zámku a závěsů
  - 2) Obvodový nosný rám z enormně pevného, rozměrově stabilního, voděvzdorného dřevěného kompozitu KERTO S (LVL)
  - 3) Izolační výplň z dřevovláknitého hydrofobního materiálu s vysokým zvukově izolačním účinkem
  - 4) Voděvzdorná bariéra z dřevovláknitého materiálu HDF s vysokou odolností proti zatížení tlakem, tl. 5 mm
  - 5) Ručně prováděná 8 vrstvá povrchová úprava matným nebo lesklým lakem (RAL, NCS)
  - 6) Hliníková krana křídla (volitelné provedení pro bezfalcové dveře)
- + Zámek s nerezovým čelem, skryté nebo viditelné závěsy
- + Tloušťka křídla 42, 50, 56, 70, 80 mm
- + Výška křídla až 3000 mm

